
KARTA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIA ELASTOMEROWA

NOCERO FLEXI

materiał: Specjalistyczna mieszanka tworzywa oraz elastomer poprawiający amortyzację i współczynnik tarcia. Posiada dodatek absorberu UV oraz antyutleniacza i dodatki antystatyczne.

struktura: - System amortyzatorów bocznych umożliwia rozszerzanie i kurczenie się na skutek działania ciepła, chroniąc przed odkształceniami powierzchni. System słupków, dodatkowych gumowych poduszek oraz wierzchniej warstwy elastomeru zapewnia właściwą amortyzację nawierzchni, współczynnik tarcia i chroni stawy użytkowników. Na spodzie każdej płytki znajduje 32 gumowe poduszki, rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni płytki, również pod zatrzaskami, co zapewnia dodatkową amortyzację także na łączeniach płytek. Specjalnie zaprojektowana konstrukcja zapewnia szybkie odprowadzanie wody. Warstwa elastomeru na wierzchu zmniejsza ryzyko otarć, poprawia amortyzację i tarcie.

Rozmiar modułów bez zaczepów:

30,55 cm x 30,55 cm x 2,01 cm

Rozmiar modułów z zaczepami:


32,10 cm x 32,10 cm x 2,01 cm

Waga: 6,7 kg/m²

Wymagania podbudowy:

- beton - asfalt - kostka brukowa (zalecana bezfazowa)

Inne: odporny a grzyby, bakterie, pleśń,
odporny na zwykłe chemikalia
(np. Benzyna, olej, rozcieńczalniki, kwasy itp.)

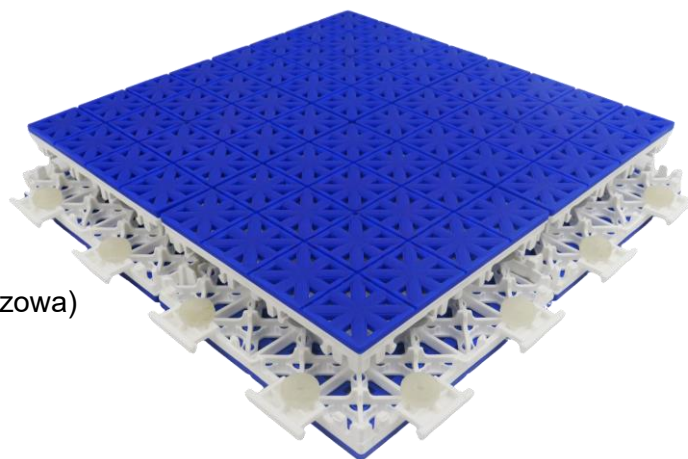

Zalety: Zaletą nawierzchni NOCERO FLEXI jest wierzchnia warstwa miękkiego elastomeru, dodatkowe poduszki na spodzie, odporność na warunki atmosferyczne, zwiększona amortyzacja pionowa, bez kosztowa konserwacja

Zastosowanie: Nawierzchnia elastomerowa NOCERO FLEXI. Wykonana według standardu FIBA(posiada certyfikat). Jest idealnym materiałem do pokrywania boisk sportowych, szczególnie do gier, gdzie używa się butów sportowych bez korków i szpilek.